

## Bio Broadcast interconnect optics

### CBV.4K-233







Блок многоканальный (от 1 до 3) предназначен для подключения гибридного оптического 4-х волоконного кабеля. Рекомендован для терминирования кабеля **Furukawa 4H-11S-2A16+4A24** либо двух параллельных кабелей двухволоконных **Furukawa TV-OM-AMS SMPTE-311**. Может использоваться в построении гибридных кабельных линий с отдельными электрическими и оптическими кабелями.



- ✓ Корпус из стали **2 мм**, цвет **RAL 7026**
- ✓ Перфорированная площадка для фиксации входящих в блок магистральных кабелей хомутами
- ✓ Высота 2U, конструкция корпуса допускает плотный монтаж нескольких блоков друг над другом без зазоров
- ✓ Удобное технологическое размещение в разных плоскостях электрической и оптической секций блока
- ✓ Электрические клеммы **Phoenix Contact** серии **MSB 2,5**. Сечение клемм **2,5 мм<sup>2</sup>**, подключение согласно стандарту **МЭК 60947-7-1**
- ✓ Внутренние одномодовые пиг-тейлы терминированные разъемами **SC**, сплайс-кассета
- ✓ Оконечный электрический разъем **XLR 7 Pin** в сборке с кабелем **268-600-000**. Класс защищенности разъема **IP-40**

- **Компактные размеры, 19`` 2U, глубина всего 233 мм**
- **Размещение в одном блоке до 6 гибридных каналов**
- **Удобная двухкомпонентная защелкивающаяся маркировочная планка под каждой группой XLR и SC разъемов**
- **Блоки просты в обслуживании и удобны в инсталляциях**

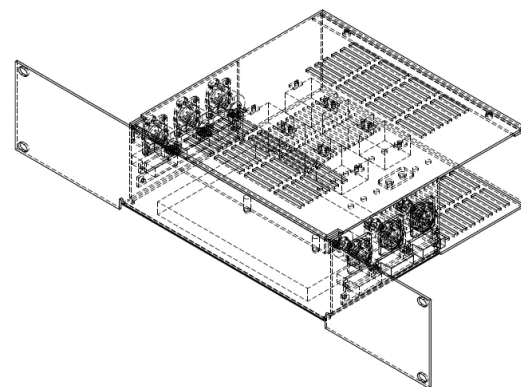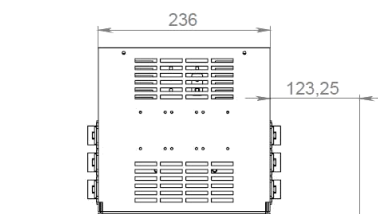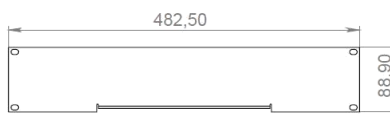

#### Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
180-027-051	CBV.4K-233/1	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, для 1-й линии 4K, 2 x SC Duplex + 1 x XLR7FD, 2U
180-027-052	CBV.4K-233/2	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, для 2-х линии 4K, 4 x SC Duplex + 2 x XLR7FD, 2U
180-027-053	CBV.4K-233/3	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, для 3-х линий 4K, 6 x SC Duplex + 3 x XLR7FD, 2U