




cable

Pro Grade XKE классический инсталляционный 1-парный кабель

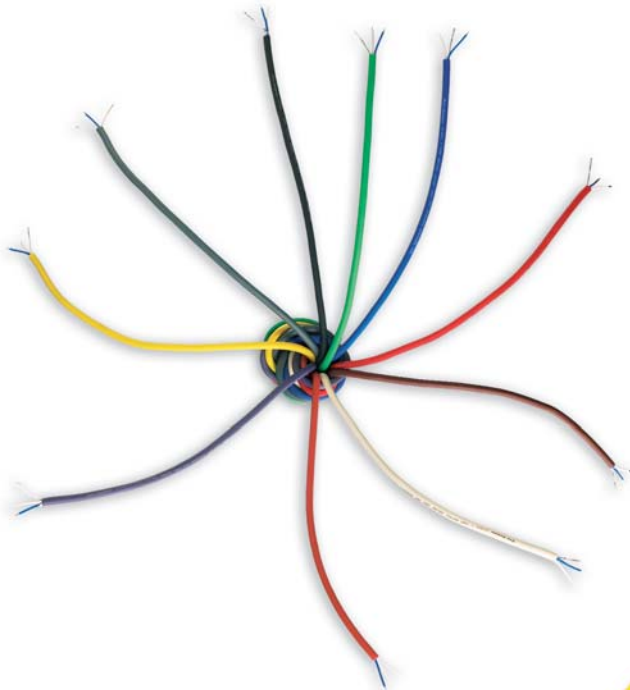


Van Damme Pro Grade XKE классический инсталляционный кабель с 1 парой проводников - это кабель с экраном из фольги для межблочной коммутации и внутриэкового монтажа. Ультрагибкость и легкость зачистки обеспечивается за счет фольги, связанной с внешней изоляцией. Эти кабели весьма удобны для быстрого монтажа соединительных и оконечных кабелей для мультипин-систем с цветовой кодировкой типа сигналов.

Области применения

- Передача микрофонных и линейных аналоговых симметричных аудиосигналов.
- Внутриэковая коммутация и патч-корды.
- Кабели применяются в инсталляциях, не требующих применения LSZH материалов
- Оконечные кабели для ЦАП/АЦП и мультипин систем.

Особые преимущества

- Экран из фольги соединен с внешней изоляцией, что обеспечивает простоту зачистки кабеля при монтаже.
- Доступен в 10 цветах для цветовой идентификации типов сигналов и длин линий.
- 24AWG луженый заземляющий контактный проводник плотно прилегающий к алюминиево-полиэстерному FEF экрану.
- Комбинация покрытых серебром и свободных проводников из сверхчистой бескислородной меди для непревзойденного качества звука.

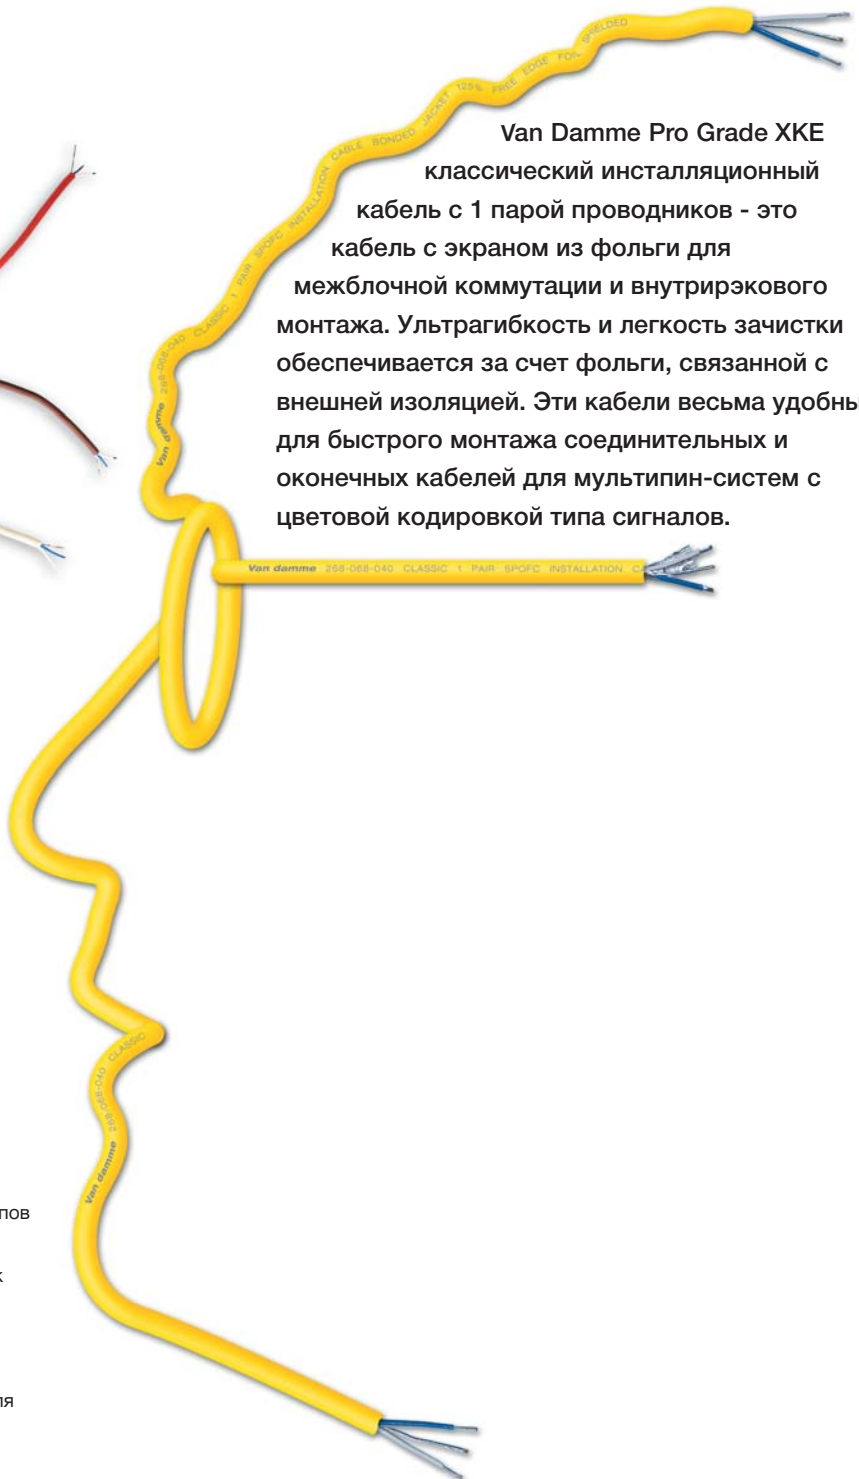

подробнее на сайте www.van-damme.ru

classic 1 pair series

Механические характеристики			
Проводник	Материал	Посеребрённый проводник из сверхчистой бескислородной меди	
	Структура проводника	1 x 0.20мм	
	Материал	Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди	
Изоляция	Структура проводника	6 x 0.20мм	
	Материал	XLPE сшитый полиэтилен	
	Диаметр	1.60мм ±0.10	
Структура кабеля	Цветовая кодировка	Синий, белый	
	Тип	Витая пара	
	Длина скрутки	~25мм	
Экран	Тип	Алюминиево-полиэстерная фольга	
	Покрытие	150%	
Внешняя оболочка	Материал	Сверхгибкий ПВХ/Неопрен композит	
	Средняя толщина	0.40мм	
	Внешний диаметр (OD)	3.50мм ±0.10	
Физические свойства оболочки (при 60°C)			
Физические свойства оболочки (при 60°C)	Предел прочности на разрыв	>8Н/мм ²	
	Относительное удлинение	>250%	
	Тест тепловым шоком	120 °C x 1 час - без трещин	
	Испытательное напряжение	1000 В постоянного тока x 1 минута ОК	
Электрические характеристики			
Сопротивление	Проводник	Ом/км	<85
	Экран	Ом/км	<85
	Изоляция	МОм/км	>5000
Емкость	Проводник-проводник	пФ/м	50 номинально

Информация для заказа

Код по каталогу	Описание	RAL код	Длина катушки
268-001-000	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет jet black	9005	100м, 300м
268-002-060	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет ultramarine blue	5002	100м, 300м
268-003-020	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет traffic red	3020	100м, 300м
268-014-050	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет mint green	6029	100м, 300м
268-066-080	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет squirrel grey	7000	100м, 300м
268-068-040	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет sulphur yellow	1016	100м, 300м
268-064-090	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет traffic white	9016	100м, 300м
268-017-030	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет luminous bright orange	2007	100м, 300м
268-070-010	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет nut brown	8011	100м, 300м
268-015-070	Van Damme Pro Grade Classic XKE кабель, цвет claret violet	4008	100м, 300м