


Bio Broadcast interconnect optics

CPU-1 Одноканальный





CPU-2 Двухканальный

Блоки предназначены для установки на гибридный оптический кабель SMPTE-311

- ✓ Корпус из стали 2 мм, цвет RAL 7026
- ✓ Стальной кабельный ввод PG-16
- ✓ Фиксатор несущего корда кабеля: прижимная стальная пластина
- ✓ Электрические клеммы Phoenix Contact серии MSB 2,5. Сечение клемм 2,5 мм², подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
- ✓ Оконечный электрический разъем XLR 7 Pin в сборке с кабелем 268-600-000. Класс защищенности разъема IP-40
- ✓ Оконечный оптический соединитель разъемов SC Duplex
- ✓ 2 внутренних одномодовых пиг-тейла терминированные разъемами SC
- ✓ Радиус укладки сваренных волокон магистрального кабеля с пиг-тейлами и установленной КДЗС задан защитными бортами корпуса

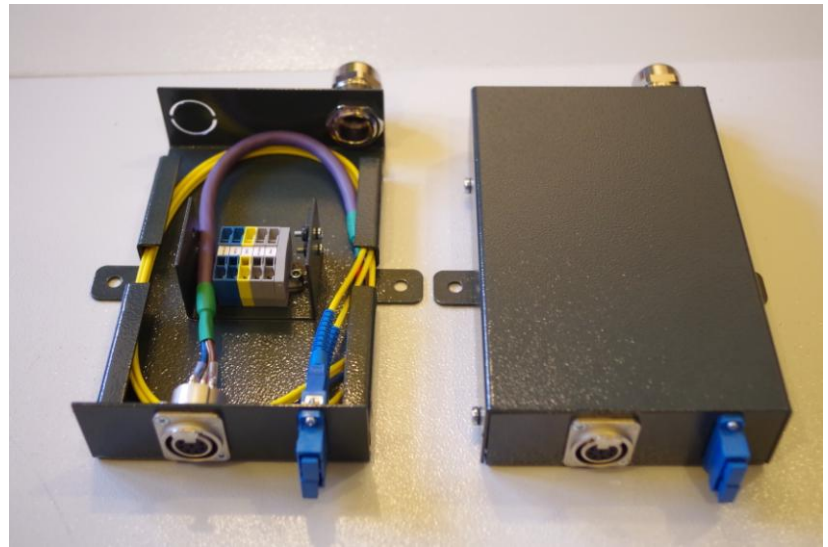

- Компактные размеры
- Простое крепление блока к поверхности
- Надежная фиксация блока к магистральному кабелю
- Блок прост в обслуживании и удобен в инсталляциях

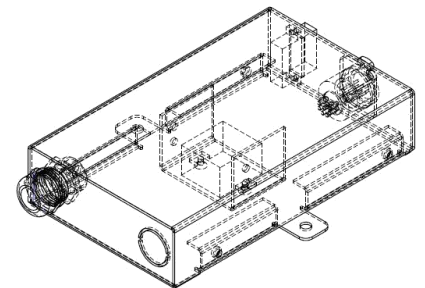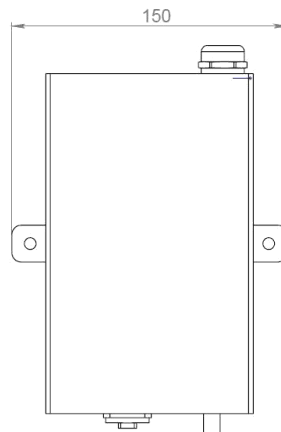

Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
180-025-000	CPU-1	Блок Cam Point Unit одноканальный, претерминированный, 1 магистральный порт PG-16 – 1 x SC Duplex + 1 x XLR7FD
180-025-001	CPU-2	Блок Cam Point Unit двухканальный, претерминированный, 2 магистральных порта PG-16 – 2 x SC Duplex + 2 x XLR7FD