

Bio Broadcast interconnect optics





CBV-233

Блок многоканальный (от 2 до 6) предназначен для подключения гибридного оптического кабеля SMPTE-311. Может использоваться в построении гибридных кабельных линий с отдельными электрическими и оптическими кабелями.



- ✓ Корпус из стали 2 мм, цвет RAL 7026
- ✓ Перфорированная площадка для фиксации входящих в блок магистральных кабелей хомутами
- ✓ Высота 2U, конструкция корпуса допускает плотный монтаж нескольких блоков друг над другом без зазоров
- ✓ Удобное технологическое размещение в разных плоскостях электрической и оптической секций блока
- ✓ Электрические клеммы Phoenix Contact серии MSB 2,5. Сечение клемм 2,5 мм², подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
- ✓ Внутренние одномодовые пиг-тейлы терминированные разъемами SC, сплайс-кассета
- ✓ Оконечный электрический разъем XLR 7 Pin в сборке с кабелем 268-600-000. Класс защищенности разъема IP-40

- Компактные размеры, 19`` 2U, глубина всего 233 мм
- Размещение в одном блоке до 6 гибридных каналов
- Удобная двухкомпонентная защелкивающаяся маркировочная планка под каждой группой XLR и SC разъемов
- Блоки просты в обслуживании и удобны в инсталляциях

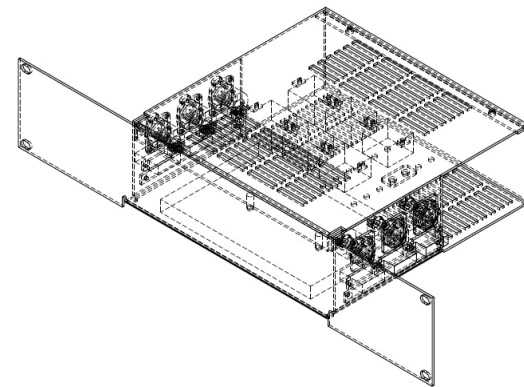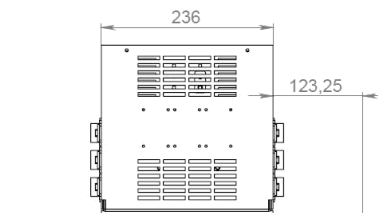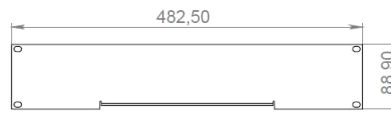

Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
180-025-052	CBV-233/2	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, 2 x SC Duplex + 2 x XLR7FD, 2U
180-025-053	CBV-233/3	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, 3 x SC Duplex + 3 x XLR7FD, 2U
180-025-054	CBV-233/4	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, 4 x SC Duplex + 4 x XLR7FD, 2U
180-025-055	CBV-233/5	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, 5 x SC Duplex + 5 x XLR7FD, 2U
180-025-056	CBV-233/6	Блок Cam Breakout box Depth= 233 mm претерминированный, 6 x SC Duplex + 6 x XLR7FD, 2U