

WPC 3F


3 Pin XLR Cable Connector

Назначение:

Кабельные 3-х контактные разъемы XLR серии Contractor для профессиональной коммутации симметричных микрофонных и линейных аудио сигналов. Разъёмы рекомендованы для аналоговых или цифровых AES\EBU сигналов



- Разъемы под пайку, превосходная адгезия припоя при пайке даже при минимальном содержании флюса 1%
- Адаптивная конструкция первого пина (GND) по принципу первым замкнут – последним разомкнут
- Совместим с любыми модификациями ответных разъемов XLR других производителей
- Кабельный цанговый зажим надежно фиксирует кабель от Ø3,5 мм до Ø6,8 мм
- Двухкомпонентный хвостовик пластик-резина
- Прочный металлический корпус разъемов из экструдированного сплава цинка, покрытого никелем

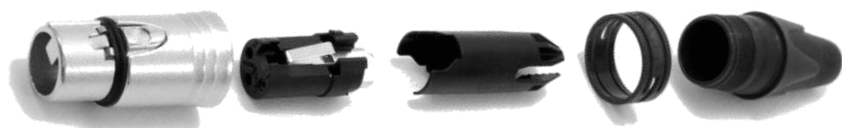

- ✓ Корпус разъема А: экструдированный под высоким давлением сплав цинка с никелевым покрытием
- ✓ Корпус разъема В: двухкомпонентный термопластик/резина, черный
- ✓ Диэлектрический корпус - контактная вставка: термопластичный полиуретан с маркировкой контактов, черный
- ✓ Хвостовик: Эластичный резиновый композит
- ✓ Кабельный цанговый зажим: полиамидный жесткий композит
- ✓ Контакты: Гнездо (Female) – штампованная бронза CuSn8; 2 мкм Ag

- ✓ Сопротивление контакт-контакт: $\leq 3 \text{ m}\Omega$
- ✓ Сопротивление контакт-диэлектрик: $\geq 1 \text{ G}\Omega$
- ✓ Номинальный рабочий ток контакта: 16 А
- ✓ Температурный диапазон: -30°C $+65^\circ \text{C}$
- ✓ Класс защищенности: IP 40
- ✓ Воспламеняемость пластиков: согласно стандарту UL 94 HB
- ✓ Механическая выносливость: >1000 коммутаций

Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
352-166-102	WPC 3F	WPC 3F, XLR, Кабельный, 3-х контактный разъем female серии Contractor, корпус никель штампованные контакты

