




cable

Pro Grade ХКЕ небалансный профессиональный патч-кабель

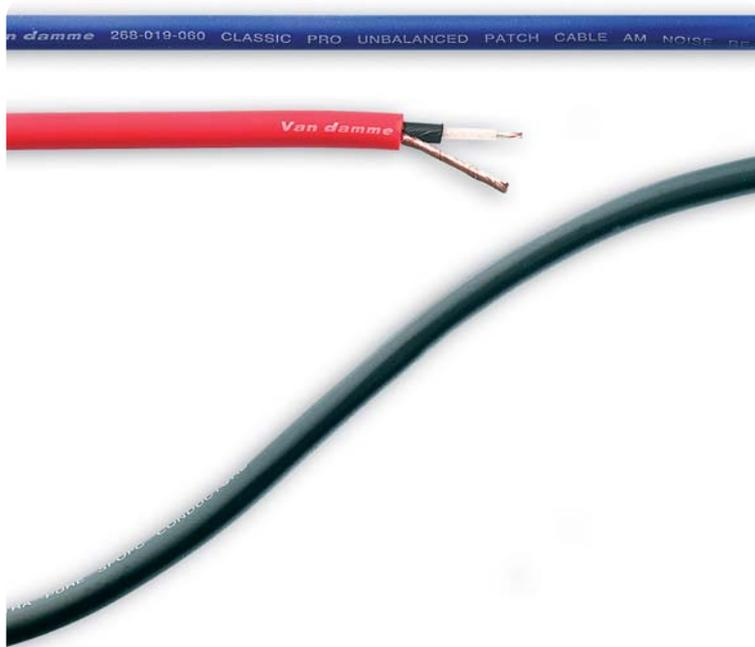

Van Damme Pro Grade ХКЕ небалансный профессиональный патч кабель - это версия Classic ХКЕ инструментального кабеля с уменьшенным внешним диаметром (OD), так же используемая для передачи небалансного аудиосигнала. Он особенно хорошо подходит для небольших разъемов, таких как мини-джек, когда обычный инструментальный кабель диаметром 6.00мм слишком велик.

Области применения

- Кабели с разъемами мини-джек и рнopo патч кабели.
- Патч-кабели для панелей высокой плотности.
- Межблочная внутрирѣковая коммутация небалансных аудио сигналов.

Особые преимущества

- Помехозащищенность, ультрагибкость и малый внешний диаметр.
- Идеален для миниатюрных разъемов.
- Двойной экран из термoplastика и плотно навитых внахлест медных проводников для максимального шумоподавления.
- Комбинация покрытых серебром и свободных проводников из сверхчистой бескислородной меди для непревзойденного качества звука



подробнее на сайте www.van-damme.ru

classic patch series

Механические характеристики

Проводник	Материал	Посеребрённые проводники из сверхчистой бескислородной меди	
	Структура проводника	3 x 0.20мм	
Изоляция	Материал	Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди	
	Структура проводника	4 x 0.20мм	
Экран 1	Материал	Вспененный полиэтилен	
	Диаметр	1.60мм ±0.10	
Экран 2	Тип	0.40мм проводящий термопластик	
Внешняя оболочка	Тип	80 x 0.10мм проводники из бескислородной меди внахлест	
Внешняя оболочка	Материал	Сверхгибкий ПВХ/Неопрен композит	
	Средняя толщина	0.50мм	
	Внешний диаметр (OD)	4.50мм ±0.15	

Физические свойства оболочки (при 60°C)

Предел прочности на разрыв	>8Н/мм ²
Относительное удлинение	>250%
Тест тепловым шоком	120 °C x 1 час - без трещин
Испытательное напряжение	1000 В постоянного тока x 1 минута ОК

Электрические характеристики

Сопротивление	Проводник	Ом/км	47
	Изоляция	МОм/км	>5000
Емкость	Проводник-экран	пФ/м	<90

Информация для заказа

Код по каталогу	Описание	RAL код	Длина катушки
268-005-000	Van Damme Pro Grade небалансный проф. патч кабель, цвет jet black	9005	100м, 300м
268-019-060	Van Damme Pro Grade небалансный проф. патч кабель, цвет ultramarine blue	5002	100м, 300м
268-032-020	Van Damme Pro Grade небалансный проф. патч кабель, цвет traffic red	3020	100м, 300м